



# 小型簡易FTPサーバー Log-FTP+UPS



## 特徴

停電による電源断が発生した場合でも書き込み途中のデータファイルをUPS機能により安全に保護

## 運用例


TCP/IP または RS232C によりデータレコーダから送られてくる測定データを日付ごとのファイル化

インターネット環境を利用してLog-FTP にアクセス

インターネット



WindowsOS のftpコマンドでデータ回収  
(特別なソフトウェアの必要がありません。  
別売で自動回収ソフトウェアもあります)

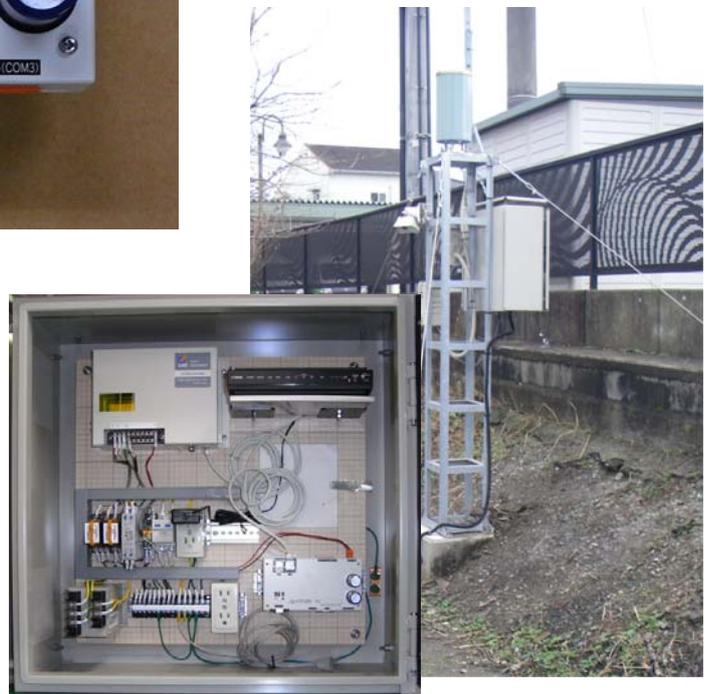

A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1	J1	K1
1	D	2	2009/2/24	0:00:00	23	0				
2	W	2	2009/2/24	0:00:00	23	0				
3	D	2	2009/2/24	0:01:00	21	0				
4	D	2	2009/2/24	0:02:00	22	0				
5	D	2	2009/2/24	0:03:00	19	0				
6	D	2	2009/2/24	0:04:00	21	0				
7	D	2	2009/2/24	0:05:00	19	0				
8	D	2	2009/2/24	0:06:00	19	0				
9	D	2	2009/2/24	0:07:00	21	0				
10	D	2	2009/2/24	0:08:00	19	0				
11	D	2	2009/2/24	0:09:00	20	0				
12	D	2	2009/2/24	0:10:00	19	0				
13	W	2	2009/2/24	0:10:00	19	0				
14	D	2	2009/2/24	0:11:00	21	0				
15	D	2	2009/2/24	0:12:00	18	0				
16	D	2	2009/2/24	0:13:00	18	0				
17	D	2	2009/2/24	0:14:00	20	0				
18	D	2	2009/2/24	0:15:00	18	0				
19	D	2	2009/2/24	0:16:00	18	0				
20	D	2	2009/2/24	0:17:00	18	0				
21	D	2	2009/2/24	0:18:00	18	0				
22	D	2	2009/2/24	0:19:00	17	0				
23	D	2	2009/2/24	0:20:00	17	0				

Microsoft Excel で閲覧・解析  
(ファイルは GSV ファイル形式)

## 仕様

品名(型式)	Log-FTP+UPS(LL-FTP-A1)	
各種設定	CONSOLE からのコマンド設定。(パソコン、ターミナルソフトによる)	
LED 表示	電源用:2、動作用:2、警報入力:2、警報出力:2	
通信 インターフェース	CONSOLE	最大 38.4Kbps D-SUB9 ピンコネクタ
	RS-232C	最大 38.4Kbps D-SUB9 ピンコネクタ(RS-485 と排他使用)
	RS-485	最大 38.4Kbps (RS-232C と排他使用)
	LAN	10BASE-T/100BASE-TX RJ45 コネクタ
	USB	2 チャンネル:2.0 Full Speed(12Mbps) Type-A コネクタ
	* 注意 標準では USB を使用するファームウェアは組み込まれていません。	
システムメモリ	SDRAM:64Mbyte FLASH:8Mbyte	
データ記録メモリ	NAND FLASH:256Mbyte	
データ記録	データレコーダ 4 台までのデータを TCP/IP で受信し記録	
付属機能	10 分毎に、本体の温度、湿度、警報入力状態 2CH を記録(ファイル化)	
警報	入力	2CH 状態監視
	出力	1CH 定時出力(毎日定時に指定秒数ON)
		2CH 欠測時出力(発生後、連続)
※入力、出力共にカスタマイズを承ります		
電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ DC12V 消費電流:約 270mA</li> <li>・ DC5V 消費電流:約 640mA(別売:AC アダプタ) ※DC12V と DC5V の切替えは内部ジャンパー選択</li> <li>・ UPS 10 分稼動(充電)で約 1 分バックアップ</li> <li>・ RTC バックアップ電池 5 年交換</li> </ul>	
使用環境	0°C~+60°C(結露しないこと)	
カーネル	Linux Debian 2.6	
稼動サービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ftp サーバー (データファイル転送)</li> <li>・ ntp クライアント (時刻合せ)</li> <li>・ www サーバー (※標準組込時では未使用、カスタマイズを承ります)</li> </ul>	
ケース	金属製ハーフケース 寸法: 166mm(W) × 89.4mm(D) × 67.7mm(H)	
重量	約 600g	



**ログ電子株式会社**

■ 本社・営業部 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目4-21

TEL:011-894-6333 FAX:011-894-6335

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

LL-FTP-A1/2009/04/17